



# ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

## ▶ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



**ΣΕΛ. 386**  
Plexo™  
Πλήρης σειρά  
και συναρμολογούμενη



**ΣΕΛ. 398**  
Smarther AC with Netatmo  
Ο "έξυπνος" θερμοστάτης  
για τα κλιματιστικά



**ΣΕΛ. 411**  
Φις 2Π+Γ  
με διακόπτη  
ON/OFF

## ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Plexo™ ΚΑΙ FORIX™, ΚΟΥΤΙΑ PLEXO



**NEO**  
**σ. 386**  
Plexo IP 55  
Πλήρης σειρά  
επίτοιχης  
τοποθέτησης



**NEO**  
**σ. 391**  
Plexo IP 55  
Κουτιά και  
πλαίσια  
τοποθέτησης



**σ. 394**  
Plexo IP 66 IK 08  
Επίτοιχης  
τοποθέτησης

## ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ



**σ. 397**  
Κλέμμες,  
Σύνδεσμοι γείωσης



**σ. 402**  
Πίνακες επιλογής  
πολύριζων

## ΠΟΛΥΡΙΖΑ ΦΙΣ



**σ. 407**  
Πολύριζο-κολώνα  
με προστατευτικό  
υπέρταση




**σ. 408**  
Πολύριζο  
με κλιπ




**NEO**  
**σ. 387**  
 Plexo IP 55  
 Πλήρης σειρά  
 χωνευτής  
 τοποθέτησης



**NEO**  
**σ. 388**  
 Plexo IP 55  
 Συναρμολογούμενη  
 σειρά  
 Έλεγχος φωτισμού



**NEO**  
**σ. 389**  
 Plexo IP 55  
 Συναρμολογούμενη  
 σειρά  
 Έλεγχος ρολών



**NEO**  
**σ. 390**  
 Plexo IP 55  
 Συναρμολογούμενη  
 σειρά  
 Πρίζες




**NEO**  
**σ. 392**  
 Green up Access  
 Για φόρτιση  
 ηλεκτρικών  
 οχημάτων



**σ. 393**  
 Plexo IP 55  
 Πλήρης σειρά  
 επίτοιχης  
 τοποθέτησης



**σ. 393**  
 Plexo IP 55  
 Πλήρης σειρά  
 χωνευτής  
 τοποθέτησης




**σ. 393**  
 Plexo Artic IP 55  
 Λευκό,  
 αντιμικροβιακό




**σ. 395**  
 Forix IP 44  
 Επίτοιχης  
 τοποθέτησης



**σ. 396**  
 Plexo IP 55  
 κουτιά ορθογώνια  
 και στρογγυλά



**σ. 396**  
 Plexo IP 55  
 κουτιά τετράγωνα  
 και εξαρτήματα




**σ. 397**  
 Χρονοδιακόπτες  
 θερμοστάτες



**NEO**  
**σ. 398**  
 Θερμοστάτης  
 Smarther και  
 Smarther AC with  
 Netatmo




**σ. 399**  
 Φωτιστικά νυκτός  
 και ασφαλείας  
 πρίζας




**σ. 399**  
 Προϊόντα  
 τηλεόρασης,  
 προϊόντα USB




**σ. 405**  
 Πολύπριζα  
 Premium με  
 διακόπτη ON/OFF




**σ. 406**  
 Πολύπριζα  
 Premium με  
 προστατευτικό  
 υπέρτασης




**σ. 406**  
 Πολύπριζα Premium  
 με αυτόματη  
 ασφάλεια




**σ. 406**  
 Πολύπριζα Premium  
 με προστατευτικό  
 υπέρτασης και USB  
 φόρτισης




**σ. 407**  
 Γωνιακά πολύπριζα  
 Corner



**σ. 408**  
 Πολύπριζο Corner  
 /σταθμός φόρτισης



**σ. 408**  
 Πολύπριζο Corner  
 TV/multimedia



**σ. 408**  
 Πολύπριζο Corner  
 με βάση στήριξης




**σ. 409**  
 Πολύπριζα  
 Standard




**σ. 410**  
 Πολύπριζα πρίζας



**σ. 411**  
 Φις σούκο, φις  
 διπολικά και  
 προεκτάσεις



**NEO**  
**σ. 411**  
 Φις 2Π+Γ με  
 διακόπτη ON/OFF



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ PLEXO™ IP 55

# Στεγανότητα και αντοχή, σύγχρονο design



Νέο design με σύγχρονες δυναμικές γραμμές και περισσότερες χρωματικές επιλογές. Πρωτοποριακές καινοτομίες και πατέντες του Ομίλου Legrand για ενισχυμένη στεγανότητα και αντοχή. Μοναδικά πλεονεκτήματα για ταχύτητα και ευκολία εγκατάστασης.



Anthracite



Grey



White



Sand

## Ευελιξία επιλογών

Η σειρά Plexo τοποθετείται **επίτοιχα** και **χωνευτά**. Στις **πλήρεις σειρές** επίτοιχης και χωνευτής τοποθέτησης διατίθενται οι βασικές λειτουργίες, ενώ στη **συναρμολογούμενη σειρά** διατίθεται πλήθος μηχανισμών, κουτιών και πλαισίων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των απαιτητικών εξωτερικών εγκαταστάσεων.



Επίτοιχη τοποθέτηση



Χωνευτή τοποθέτηση



Πλήρης σειρά



Συναρμολογούμενη σειρά



## Ευκολία εγκατάστασης

**ΕΥΚΟΛΙΑ**



- Διπλάσιος χώρος καλωδίωσης
- Ακόμα πιο απλή εγκατάσταση

**LEGRAND  
PATENT**



## Χωρίς εργαλεία

Μηχανισμός που αποσπάται


## Επιλογή τρόπου καλωδίωσης

2 εναλλακτικές

**Μηχανισμός ελεύθερος**



**Μηχανισμός κουμπωμένος**

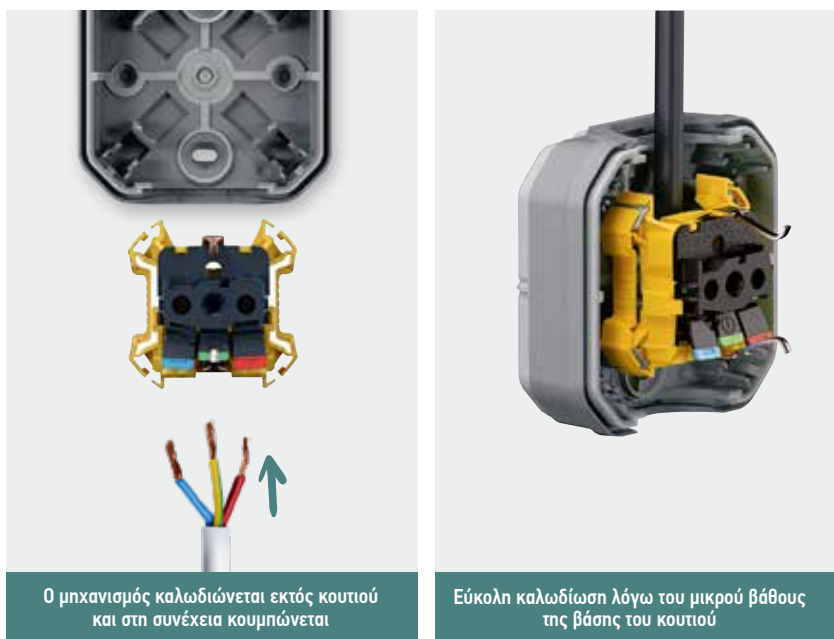



0 697 61L



0 697 55L



0 697 22L



0 697 40



0 697 71L



0 697 42L

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις.  
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με τη λυχνία.  
IP 55 - IK 08

### Αρ. καταλ. Διακόπτης 10 AX - 250 V~

Αυτόματοι ακροδέκτες.

#### Αλλέ-ρετούρ

0 697 11L  
0 697 61L  
0 697 51L



- Grey
- Anthracite
- White

### Μπουτόν 10 AX - 250 V~

#### Διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ / μπουτόν

Αυτόματοι ακροδέκτες  
Παραδίδεται ως διπλό μπουτόν αλλά διαθέτει 3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:  
- Διπλό μεταγωγικό μπουτόν  
- Διπλός αλλέ-ρετούρ  
- Αλλέ ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν

0 697 15L  
0 697 75L  
0 697 55L



- Grey
- Anthracite
- White

#### Μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

0 697 22L  
0 697 82L  
0 697 62L



- Grey
- Anthracite
- White

### Αρ. καταλ. Πρίζες 16 A - 250 V~

Ακροδέκτες με βίδες

#### Πρίζα 2Π+Γ ασφαλείας

0 697 33L  
0 697 83L  
0 697 71L



- Grey
- Anthracite
- White

#### Διπλή προκαλωδιωμένη πρίζα 2Π+Γ ασφαλείας

Οριζόντια τοποθέτηση

0 697 42L  
0 697 72L



- Grey
- White

### Ανιχνευτής κίνησης IK 04

IP 55 - IK 04 - 3 καλωδίων, με ουδέτερο  
Επιτρέπει τον έλεγχο ενός φωτιστικού μόλις ανιχνευθεί κίνηση. Μέγιστα φορτία:  
- 250 W LEDs και CFLs  
- 2000 W λαμπτήρες πυράκτωσης και ωδίνης 230 V  
- 1000 VA λαμπτήρες ωδίνης 12 V  
- 10 x (2 x 36) σωλήνες φθορισμού  
Εμβέλεια 12 m  
Δυνατότητα ρύθμισης κατά την εγκατάσταση  
Χρονική ρύθμιση: 12 sec έως 16 min  
Διαστ. 90 x 91 mm, διάμετρος 91 mm  
Γωνία ανίχνευσης: 360°

0 697 40  
0 697 80  
0 488 98



- Γκρι
- Λευκό
- Λευκό - σε ειδική συσκευασία DIY



# πλήρης σειρά Plexo™ IP 55



στεγανοί διακόπτες και πρίζες χωνευτής τοποθέτησης



0 698 12L



0 698 34L

Μάρτιος 2024



0 698 17L

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις  
Αυτόματοι ακροδέκτες  
Δυνατή συγκράτηση με ειδικά κατασκευασμένα νύχια  
IP 55 - IK 08

## Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 AX - 250 V~

### Αλλέ-ρετούρ

0 698 12L ● Grey  
0 698 52L ○ White



### Διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ / μπουτόν

Αυτόματοι ακροδέκτες  
Παραδίδεται ως διπλό μπουτόν αλλά διαθέτει  
3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:

- Διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Διπλός αλλέ-ρετούρ
- Αλλέ ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν

0 697 94L ● Grey  
0 698 17L ○ White



### Μπουτόν 10 A

#### Μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V

0 698 22L ● Grey  
0 698 21L ○ White



#### Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής

Διατίθεται με λυχνία 12 V

0 697 95L ● Grey  
0 698 25L ○ White



### Πρίζα 16 A - 250 V~

Πρίζα ασφαλείας με νύχια.

0 698 34L ● Grey  
0 698 68L ○ White



PLEXO™

# Ενισχυμένη στεγανότητα και αντοχή

Το κουτί και το πλαίσιο εξασφαλίζουν αυξημένη αντοχή σε κάθε επιφάνεια ενώ οι ειδικά σχεδιασμένες μεμβράνες εγγυώνται απόλυτη στεγανότητα.



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ



LEGRAND  
PATENT


ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ



Μεμβράνη μεταξύ του πλακιδίου και του πλαισίου/κουτιού

Η εσωτερική μεμβράνη στο διακόπτη παραμένει ανέπαφη

Μεμβράνη μεταξύ βάσης και σώματος κουτιού. Αυξημένη στεγανότητα όταν κουμπωθούν

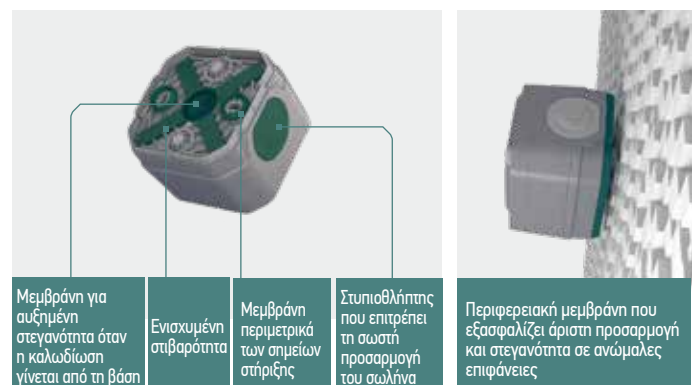

Μεμβράνη για αυξημένη στεγανότητα όταν η καλωδίωση γίνεται από τη βάση

Ενισχυμένη στιβαρότητα

Μεμβράνη περιμετρικά των σημείων στήριξης

Στυπιοθλιπτής που επιτρέπει τη σωστή προσαρμογή του σωλήνα

Περιφερειακή μεμβράνη που εξασφαλίζει άριστη προσαρμογή και στεγανότητα σε ανώμαλες επιφάνειες



0 698 00L



0 695 11L



0 696 25L



0 695 26L



0 695 44L



0 695 17L

Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Αυτόματοι ακροδέκτες.  
Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σελ. 391  
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με λυχνία

### Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 AX - 250 V~

IP 55 - IK 08

#### Αλλέ-ρετούρ

- Grey
- Anthracite
- Ivory
- White

0 695 11L  
0 698 01L  
0 698 08L  
0 696 11L

#### Αλλέ-ρετούρ φωτεινός

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

- Grey
- Anthracite
- White

0 695 13L  
0 698 03L  
0 696 13L

#### Διπολικός

Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται η λυχνία αρ. καταλ. 0 694 96L (σελ. 389)  
Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης προστίθεται η λυχνία αρ. καταλ. 0 694 98L (σελ. 389)

- Grey
- Anthracite
- White

0 695 30L  
0 698 27L  
0 696 27L

### Μπουτόν 10 A

#### Μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

- Grey
- Anthracite
- White

0 695 42L  
0 698 13L  
0 696 32L

#### Μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό

NO + NC

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

- Grey
- Anthracite
- Ivory
- White

0 695 36L  
0 698 16L  
0 698 26L  
0 696 16L

#### Μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής

NO + NC

Διατίθεται με λυχνία 12 V~

Δέχεται την λυχνία 230 V~ αρ. καταλ. 0 694 96L (σελ. 389)

- Grey
- Anthracite
- White

0 695 44L  
0 698 14L  
0 696 34L

### Πολυλειτουργικός μηχανισμός

IP 55 - IK 08

Παραδίδεται ως διπλό μεταγωγικό μπουτόν αλλά διαθέτει 5 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:

- Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Αλλέ-ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν (αριστερά ή δεξιά)
- Αλλέ-ρετούρ ή απλό μεταγωγικό μπουτόν

Για τη λειτουργία του αλλέ-ρετούρ ή του απλού μεταγωγικού μπουτόν διατίθεται στη συσκευασία και το ανάλογο πλακίδιο

- Grey
- Anthracite
- Ivory
- White

0 695 06L  
0 698 00L  
0 698 09L  
0 696 18L

### Αρ. καταλ. Διπλός διακόπτης / μπουτόν 10 AX - 250 V~

IP 55 - IK 08

Παραδίδεται ως διπλό μπουτόν αλλά διαθέτει 3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:

- Διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Διπλός αλλέ-ρετούρ
- Αλλέ-ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν

#### Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν

- Grey
- Anthracite
- White

0 695 25L  
0 698 05L  
0 696 25L

#### Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

- Grey
- Anthracite
- White

0 695 26L  
0 698 06L  
0 696 26L

### Μεσαίος αλλέ-ρετούρ

IP 55 - IK 07

- Grey
- White

0 695 21L  
0 696 20L

### Χρονοδιακόπτης φωτεινός 230 V~

IP 55 - IK 07

Ακροδέκτες με βίδες

Χωρίς ουδέτερο, 2 καλωδίων

Έλεγχος φωτισμού ή θέρμανσης με χρονοδιακόπτη

Δυνατότητα εγκατάστασης πολλών χρονοδιακοπών

στο ίδιο κύκλωμα

Παραδίδεται με λυχνία

Χρονорύθμιση: 25 s έως 15 min.

Μέγιστο φορτίο:

- 1000 W πυράκτωσης
- 400 W ιωδίνης 230 V
- 400 VA ιωδίνης ΠΧΤ
- 400 VA φθορισμού
- 1840 W ωμικό (θέρμανση)

0 695 04L  
0 698 04L  
0 696 04L

- Grey
- Anthracite
- White

### Διακόπτης με φωτοκύτταρο

0 695 17L

IP 55 - IK 08

Ακροδέκτες με βίδες

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ενός κυκλώματος φωτισμού "ON" και "OFF" με βάση τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος (ημέρα / νύχτα)

Μέγιστο φορτίο:

- 1400 W πυράκτωσης
- 500 VA σωλήνες φθορισμού
- 200 VA LED

Ρύθμιση φωτεινότητας: 2 έως 1500 lux

# συναρμολογούμενη σειρά Plexo™ IP 55

στεγανοί μηχανισμοί ελέγχου φωτισμού και ρολών, στυπιοθλήπτες και λυχνίες



Μάρτιος 2024



0 695 20LA



0 696 29L



0 695 83L



0 695 96L



0 696 65L



0 694 96L

Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Αυτόματοι ακροδέκτες. Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σελ. 391. Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με λυχνία.

**Αρ. καταλ. Ανιχνευτές κίνησης**

Συμβατοί με όλους τους τύπους λαμπτήρων  
Ανίχνευση IR 170°  
Εμβέλεια: 8 m  
Ρύθμιση του χρόνου: 5 s - 30 min  
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux  
4 επίπεδα ευαισθησίας  
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,01 W

**0 695 20LA Ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο**

Μέγιστα φορτία :  
- LED: 2 - 100 W  
- CFL: 2 - 100 W  
- Ιωδίνη, πυράκτωσης: 2 - 150 W  
- LED, CFLs, ιωδίνη, σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 2 - 150 VA  
Εάν έχουν εγκατασταθεί πολλοί ανιχνευτές στο ίδιο κύκλωμα, το ελάχιστο φορτίο αλλάζει  
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 3 ανιχνευτών  
Δυνατότητα πρόσθετου χειροκίνητου ελέγχου με έως 10 μπουτόν  
Μπορούν να συνδυαστούν με χρονοδιακόπτη ράγας (σελ. 85)  
Το φορτίο ελέγχου ανά τύπο λαμπτήρα εξαρτάται από το φορτίο ελέγχου του χρονοδιακόπτη ράγας που χρησιμοποιείται

**0 695 22LA Ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων, με ουδέτερο**

Μέγιστα φορτία:  
- LED: 0 - 500 W  
- CFL: 0 - 500 W  
- Ιωδίνη, πυράκτωσης: 0 - 2000 W  
- LED, CFLs, ιωδίνη, σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 0 - 1000 VA  
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 10 ανιχνευτών  
Δυνατότητα πρόσθετου χειροκίνητου ελέγχου με έως 10 μπουτόν  
Διαθέτει λειτουργία Master/Slave (έως 10 slaves για 1 master)

**0 401 49 Αντισταθμιστής**

Επιτρέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μηχανισμών φωτισμού  
2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες (LEDs, CFLs, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μπάλαστ, ιωδίνης 230 V, σωλήνα φθορισμού, πυράκτωσης)  
Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,2 W

**Λυχνίες**

Χρώμα φωτισμού: μπλε  
230 V~ 0,2 mA - για φωτεινή λειτουργία  
230 V~ 2 mA - για λειτουργία ένδειξης κατάστασης  
12 έως 48 V~ 2.6 mA (48 V~)

**Αρ. καταλ. Έλεγχος ρολών**

IP 55 - IK 06  
6 A - 250 V - 500 W max.

**Διακόπτης**  
Διπλός διακόπτης για απευθείας έλεγχο του μοτέρ των ρολών

**0 695 38L** ● Grey  
**0 698 98L** ● Anthracite  
**0 696 29L** ○ White

**Μπουτόν**  
Διπλό μπουτόν για έλεγχο του αυτοματισμού των ρολών

**0 695 39L** ● Grey  
**0 696 38L** ○ White

**Ενδεικτικό**  
IP 55 - IK 08  
Ακροδέκτες με βίδες

**0 695 83L Ενδεικτικό**  
Διατίθεται με LED  
Δύο επίπεδα ισχύος (0,2 W ή 1 W)  
Δέχεται τα καλύμματα αρ. καταλ. 0 695 88L/89L/90L/91L

○ Grey/White

**Καλύμματα για ενδεικτικό**

**0 695 88L** ○ Διαφανές  
**0 695 89L** ● Πράσινο  
**0 695 90L** ● Πορτοκαλί  
**0 695 91L** ● Κόκκινο

**Στυπιοθλήπτες μεμβράνης**

**0 695 96L 1 είσοδος - έως Ø 25 mm**  
● Grey

**0 695 99L 2 είσοδοι - έως Ø 12,5 mm**  
● Grey

**0 696 65L Για συνδυασμό δύο κουτιών**  
Επιτρέπει το συνδυασμό κουτιών επίτοιχης τοποθέτησης μεταξύ τους για εγκατάσταση IP 44  
● Grey



**ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ MOSAIC™**

# Plexo και Mosaic σε τέλεια συνέργεια

Με το πλαίσιο στεγανοποίησης διασφαλίζεται στεγανότητα IP 55 σε μηχανισμούς Mosaic 2 στοιχείων.



Δυνατότητα επιλογής μηχανισμών Mosaic™ για ακόμα μεγαλύτερη γκάμα λειτουργιών. Τοποθετούνται σε κουτί επίτοιχης τοποθέτησης ή πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης σε συνδυασμό με το πλαίσιο στεγανοποίησης εξασφαλίζοντας στεγανότητα IP 55.

## ΣΥΝΘΕΣΗ



Κουτί

+



Πλαίσιο στεγανοποίησης

+



μηχανισμός Mosaic 2 στοιχείων

=



Το πλαίσιο στεγανοποίησης διατίθεται σε αποχρώσεις Grey, Anthracite και White για πλήρη συνέργεια με τους μηχανισμούς Mosaic σε χρώμα αλουμίνιο, μαύρο και λευκό αντίστοιχα.



0 695 70L



0 695 59L



0 695 80L

Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σελ. 391

### Αρ. καταλ. **Πρίζες 16 A - 250 V~**

IP 55 - IK 08

**2Π+Γ - Ακροδέκτες με βίδες**


 0 695 71L  
 0 698 39L  
 0 696 39L


- Grey
- Anthracite
- White

### **Προκαλωδιωμένες πρίζες 16 A - 250 V~**

Αυτόματοι ακροδέκτες


**2 x 2Π+Γ- οριζόντια τοποθέτηση**

 0 695 76L  
 0 698 79L  
 0 696 75L


- Grey
- Anthracite
- White

**2 x 2Π+Γ- κάθετη τοποθέτηση**


0 695 77L



- Grey

**3 x 2Π+Γ- οριζόντια τοποθέτηση**

0 695 78L



- Grey

### **Πρίζες πληροφορικής RJ 45**

IP 55 (με κλειστό κάλυμμα) - IK 08

- Grey

 0 695 59L  
 0 695 69L  
 0 695 61L

 Cat. 6<sup>A</sup> - STP  
 Cat. 6 - FTP  
 Cat. 6 - UTP

### **Πλαίσιο στεγανοποίησης για μηχανισμούς Mosaic**

Προσαρμόζεται στους μηχανισμούς 2 στοιχείων της σειράς Mosaic για εξασφάλιση της στεγανότητας IP 55. Με διαφανές κάλυμμα IP 55 - IK 08

 0 695 80L  
 0 698 80L  
 0 698 38L  
 0 696 95L


- Grey
- Anthracite
- Ivory
- White

# συναρμολογούμενη σειρά Plexo™ IP 55

κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης και πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης



Μάρτιος 2024



Τοποθετούνται οι μηχανισμοί της συναρμολογούμενης σειράς Plexo (σελ. 388 έως 390)

## Αρ. καταλ. Κουτιά 1 θέσης επίτοιχης τοποθέτησης με στυπιοθλήπτη με μεμβράνη

Στυπιοθλήπτες με μεμβράνη που αφαιρούνται  
2 στυπιοθλήπτες με μεμβράνη 1 εισόδου

0 696 51L  
0 696 01L  
0 698 63L  
0 696 89L



## Κουτιά 2 και 3 θέσεων επίτοιχης τοποθέτησης με στυπιοθλήπτη με μεμβράνη

Χωρίς διαχωριστικό μεταξύ των κουτιών για εύκολη καλωδίωση και εγκατάσταση προκαλωδιωμένων πριζών

### 2 θέσεων - οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

3 στυπιοθλήπτες με μεμβράνη 1 εισόδου  
1 στυπιοθλήπτη με μεμβράνη 2 εισόδων


0 696 72L  
0 696 02L  
0 698 67L  
0 696 90L



### 3 θέσεων - οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

4 στυπιοθλήπτες με μεμβράνη 1 εισόδου  
1 στυπιοθλήπτη με μεμβράνη 2 εισόδων

0 696 80L  
0 696 03L  
0 696 88L



## Αρ. καταλ. Πλαίσια για χωνευτή τοποθέτηση

### 1 θέσης - στήριξη με βίδες ή νύχια

0 696 82L  
0 696 09L  
0 696 93L



### 1 θέσης - στήριξη με βίδες

Δέχεται τα νύχια αρ. καταλ. 0 697 96L/97L


0 696 81L  
0 696 06L  
0 698 90L  
0 696 92L



### 2 θέσεων - οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

Στήριξη με βίδες  
Αξονική απόσταση 71 mm

0 696 83L  
0 696 07L  
0 698 53L  
0 696 94L



### 3 θέσεων - οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

Στήριξη με βίδες  
Αξονική απόσταση 71 mm

0 696 87L  
0 696 08L  
0 696 98L



## Νύχια

Σετ των 2  
0 697 96L Standard νύχια  
0 697 97L Επιμήκη νύχια

ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

# Πρίζες Green'Up

Γρήγορη και ασφαλής φόρτιση ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων



## Green'Up Access πρίζες & kit

Με τις πρίζες Green'up Access, η Legrand προσφέρει μία προσιτή, εύκολη και ασφαλή λύση για τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος στο σπίτι.



Βλ. σελ. 167



## GREEN'UP PREMIUM ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



Σταθμοί φόρτισης με έλεγχο τοπικά ή από απόσταση. Η ιδανική λύση για την κατοικία, συγκροτήματα κατοικιών ή επαγγελματικούς χώρους

Βλ. σελ. 169

## πρίζες Green'up™ Access

N

για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Μάρτιος 2024



0 697 08L



0 698 18L



Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών και Plug-in υβριδικών οχημάτων σε λειτουργία φόρτισης Mode 2 ή Mode 1.

### Αρ. καταλ. Πρίζες 16 A EV

Κατάλληλες για κατοικίες, κτίρια γραφείων και επαγγελματικούς χώρους. Συνδέονται στον ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης μέσω μιας αποκλειστικής γραμμής ρεύματος με προτεινόμενο μηχανισμό προστασίας διακόπτη διαρροής με ενσωματωμένη ασφάλεια τύπου F, 30 mA, 16 A, καμπύλης C, αρ. καταλ. 4 110 94. Προτείνεται η χρήση σε συνδυασμό με μια συσκευή προστασίας από υπέρταση. Προτείνεται η τοποθέτησή της σε ύψος μεταξύ 0,80-1,2 m από το έδαφος. Αποτελείται από βαρέως τύπου μηχανισμό με επαργυρωμένες επαφές, είναι μονοφασική, με σύνδεση με βίδες στα 230V. Χρησιμοποιείται για την φόρτιση ενός οχήματος και συμμορφώνεται με τα πρότυπα NFC 61-314 και IEC 60-884.

Είναι ιδανική για χρήση σε κλειστά ιδιωτικά parkings ή θέσεις στάθμευσης.

### IP 55 - IK 08 - 16 A - 230 V - Plexo

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βάση στήριξης της διάταξης προστασίας του καλωδίου φόρτισης του οχήματος 0 694 94L

0 697 08L



Πλήρης επίτοιχη 2Π+Γ τύπου σούκο  
● Anthracite

0 698 18L



Μηχανισμός πρίζας 2Π+Γ τύπου σούκο. Τοποθετείται σε κουτί επίτοιχης τοποθέτησης ή σε πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης (σελ. 391)  
● Anthracite

### Βάση

0 694 94L

Για τη στήριξη της διάταξης προστασίας του καλωδίου φόρτισης του οχήματος

## πλήρης σειρά Plexo™ IP 55 - IK 07

διακόπτες και πρίζες επίτοιχης και χωνευτής τοποθέτησης



0 697 33



0 698 34

Διαθέσιμο έως  
Απρίλιο 2024

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις  
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με τη λυχνία  
Αυτόματοι ακροδέκτες

### Αρ. καταλ. Επίτοιχοι διακόπτες 10 AX - 250 V~

Γκρι Λευκό

0 697 11 0 697 51



Αλλέ-ρετούρ

0 697 13 0 697 53



Αλλέ-ρετούρ φωτεινός

0 697 15 0 697 55



Διπλός αλλέ-ρετούρ

Γκρι Λευκό

0 697 22 0 697 62



### Επίτοιχο μπουτόν 10 A

Μπουτόν φωτεινό

Γκρι Λευκό

0 697 33 0 697 71



### Επίτοιχη πρίζα 16 A - 250 V~

Ακροδέκτες με βίδες

2Π+Γ τύπου σουκό ασφαλείας με καπάκι

Γκρι Λευκό

0 698 12 0 698 52



Αλλέ-ρετούρ

0 698 17 0 698 56



Διπλός αλλέ-ρετούρ

Γκρι Λευκό

0 698 22 0 698 62



### Χωνευτά μπουτόν 10 A

Μπουτόν φωτεινό

0 698 25 0 698 65



Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής  
Περιλαμβάνει λαμπάκι 12 V

Γκρι Λευκό

0 698 34 0 698 68



### Χωνευτή πρίζα 16 A - 250 V~

Ακροδέκτες με βίδες

2Π+Γ τύπου σουκό ασφαλείας με καπάκι

## σειρά Plexo™ IP 55 λευκό Artic αντιμικροβιακό

χωνευτή και επίτοιχη τοποθέτηση



0 707 11



0 707 73

Σειρά κατασκευασμένη από αντιμικροβιακό υλικό που περιέχει ιόντα αργύρου Ag+. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων (αυτοκαθαριζόμενο) αποτελώντας έτσι ένα πρόσθετο μέτρο αντιμετώπισης των μικροβιακών απειλών ανάμεσα σε 2 διαδικασίες καθαρισμού. Συνιστάται ιδιαίτερα για χώρους όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις υγιεινής: νοσοκομεία, βιομηχανικές κουζίνες, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία,...

### Αρ. καταλ. Πλήρης σειρά

0 707 73



Ο μηχανισμός διατίθεται πλήρης  
2Π+Γ τύπου σουκό ασφαλείας με καπάκι,  
χωνευτής τοποθέτησης

### Συναρμολογούμενη σειρά

Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο.  
Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης.  
Αυτόματοι ακροδέκτες.  
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με λυχνία.

### Διακόπτες 10 AX - 250 V

0 707 11



Αλλέ ρετούρ

0 707 26



Διπλός αλλέ ρετούρ

0 707 32



### Μπουτόν 10 A - 250 V

Μπουτόν φωτεινό

0 707 33



Μπουτόν φωτεινό με θέση επιγραφής.  
Διατίθεται με λαμπάκι 12 V

0 707 22



### Πρίζα 16 A - 250 V

2Π+Γ τύπου σουκό ασφαλείας με καπάκι

### Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης

0 707 41



1 θέσης

0 707 42



οριζόντιο, 2 θέσεων

0 707 43



κάθετο, 2 θέσεων

### Πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης

0 707 93



1 θέσης  
στήριξη με βίδες ή νύχια

0 707 94



οριζόντιο, 2 θέσεων, στήριξη με βίδες,  
αξονική απόσταση 71 mm

0 707 49



κάθετο, 2 θέσεων, στήριξη με βίδες,  
αξονική απόσταση 71 mm


Για συναρμολογούμενους μηχανισμούς,  
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης



PLEXO™ IP 66

# Στεγανότητα για απαιτητικές εγκαταστάσεις

Για εγκαταστάσεις εκτεθειμένες σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, η σειρά PLEXO IP 66 εξασφαλίζει αποτελεσματικά στεγανότητα και στιβαρότητα.

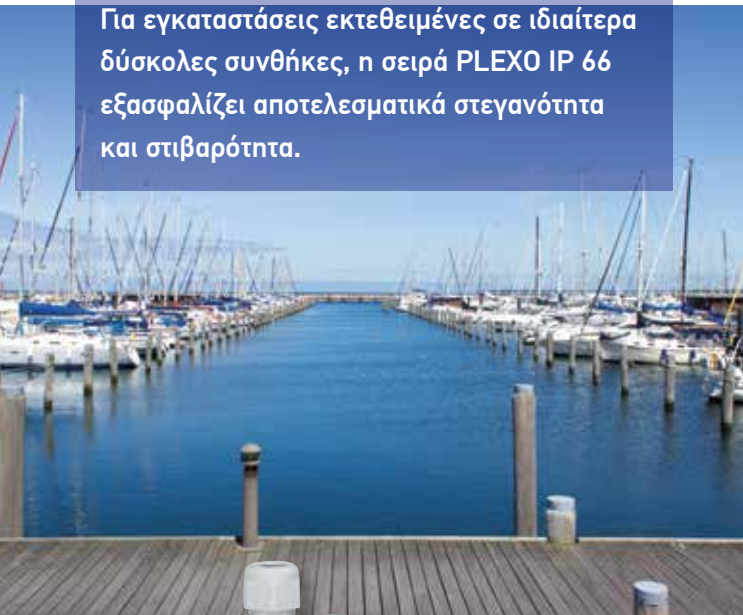

Με το ειδικό εξάρτημα προσαρμογής Mosaic είναι δυνατή η τοποθέτηση μηχανισμών 2 στοιχείων για τη σύνθεση μίας λειτουργίας με IP 66 (όταν το κάλυμμα είναι κλειστό)

## Σύνθεση πρίζας σούκο



## συναρμολογούμενη σειρά PLEXO™ IP 66 IK 08

διακόπτης, μπουτόν και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης



IP 66 - IK 08. Γκρι RAL 7016/TO 29  
Με βίδες από inox που δεν χάνονται

### Αρ. καταλ. Διακόπτης και μπουτόν - 250 V~

Οι μηχανισμοί παραδίδονται χωρίς κουτί

#### Διακόπτης 10 A

0 904 80 Διακόπτης αλλέ-ρετούρ.  
Γίνεται φωτεινός με τις λυχνίες  
αρ. καταλ. 0 899 01/02/06 (σελ. 327)

#### Μπουτόν 6 A

0 904 82 Γίνεται φωτεινός με τις λυχνίες αρ. καταλ. 0 899 01/02/06  
(σελ. 283)

Μπουτόν NO + NC



### Εξάρτημα προσαρμογής Mosaic

Παραδίδεται χωρίς κουτί  
Δέχεται τους μηχανισμούς Mosaic  
Τοποθετείται στο κουτί 1 θέσης αρ. καταλ. 0 904 91

0 904 90 Εξάρτημα για μηχανισμούς 2 στοιχείων Mosaic  
● Γκρι



### Κουτιά

Δέχονται τους μηχανισμούς Plexo 66 ή το εξάρτημα προσαρμογής Mosaic αρ. καταλ. 0 904 90  
Παραδίδονται με στυπιοθλήπτη ISO 20 (μη συναρμολογημένος)


#### 1 θέσης

0 904 91 Παραδίδεται με τάπα στεγανότητας  
για καλωδίωση στο πίσω μέρος



#### 2 θέσεων κάθετα

0 904 92 Διαστάσεις : 97 x 192 x 42 mm  
(πλάτος x ύψος x βάθος)  
Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον τάπας  
στεγανότητας προτείνεται ο αρ. καταλ. 0 980 43



#### 2 θέσεων οριζόντια

0 904 93 Διαστάσεις : 192 x 97 x 42 mm  
(πλάτος x ύψος x βάθος)  
Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον τάπας  
στεγανότητας προτείνεται ο αρ. καταλ. 0 980 43



#### Τάπα στεγανότητας

0 980 43 Επιτρέπει τη διατήρηση του δείκτη στεγανότητας IP.  
ISO 20  
Χρώμα γκρι



## Forix™ IP 44

διακόπτες και πρίζες



7 823 60

7 823 62

7 823 93

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC: διακόπτες IEC 60669-1 (01-2007), πρίζα IEC 60884-1 (07-2006)  
Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις.  
Επίτοιχη τοποθέτηση - ακροδέκτες με βίδες  
Χρώμα λευκό RAL R903, γκρι RAL R735, γυαλιστερό φινιρίσμα  
Οι μηχανισμοί με μονό μεγάλο πλήκτρο μπορούν να γίνουν φωτεινοί με τη λυχνία αρ. καταλ. 7 823 98

### Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 AX - 250 V~

**Απλός**  
7 823 60 ○ Λευκό  
7 823 80 ● Γκρι

**Αλλέ-ρετούρ**  
7 823 63 ○ Λευκό  
7 823 83 ● Γκρι

**Κομματαέρ**  
7 823 62 ○ Λευκό  
7 823 82 ● Γκρι

**Διπλός αλλέ-ρετούρ**  
7 823 61 ○ Λευκό  
7 823 81 ● Γκρι

**Μεσαίος αλλέ-ρετούρ**  
7 823 65 ○ Λευκό  
7 823 85 ● Γκρι

**Μπουτόν 6 A - 250 V~**  
7 823 64 ○ Λευκό  
7 823 84 ● Γκρι

**Πρίζα 16 A - 250 V~**  
Ασφαλείας, με προστασία για τα παιδιά  
**2Π+Γ τύπου σούκο**

7 823 73 ○ Λευκό  
7 823 93 ● Γκρι


**Εξαρτήματα**  
Λυχνία  
7 823 98 230 V  
Κατανάλωση 3.4 mA

Σειρά επίτοιχης τοποθέτησης Forix IP 2X, **σελ. 327**

## FORIX™ IP 44

# Στεγανότητα και εργονομικό design

Η στεγανή σειρά καλύπτει όλες τις ανάγκες εγκαταστάσεων που απαιτούν στεγανότητα IP 44. Είναι πλούσια σε λειτουργίες και απλή στην εγκατάσταση, διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και 2 αποχρώσεις με γυαλιστερό φινιρίσμα: λευκό και γκρι.

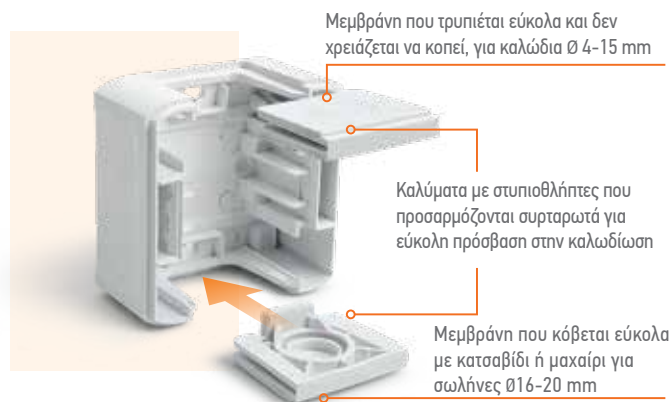


Δύο διαφορετικά φωτεινά σύμβολα με το ίδιο πλακίδιο: απλό φωτεινό ενδεικτικό ή φωτεινό σύμβολο κουδουνιού



Μπουτόν με φωτεινό σύμβολο κουδουνιού

Απλά περιστρέψτε το πλακίδιο για να αλλάξετε το σύμβολο

Κουδούνι



Κατά την εγκατάσταση, όταν κοιμώνετε το πλακίδιο, μπορείτε να επιλέξετε το είδος του φωτεινού συμβόλου

## κουτιά διακλάδωσης Plexo™

στεγανά, IP 55 - IK 07 - 650 °C



0 920 01



Με στυπιοθλήπτες που επιτρέπουν την απευθείας είσοδο σωλήνων και καλωδίων

IP 55 - IK 07 - 650 °C

Από αυτοσβέσιμο υλικό στους 650°C (EN 60695-2-11)

Θερμοκρασία χρήσης από -25°C έως +40°C

Στυπιοθλήπτες που επιτρέπουν την απευθείας είσοδο σωλήνων και καλωδίων.

Κάλυμμα που δεν χάνεται γιατί συγκρατείται με ειδικό σύνδεσμο.

Σημεία για μαρκάρισμα και στις 2 πλευρές του καλύμματος.

Τοποθέτηση με δυνατότητα ευθυγράμμισης.

Χρώμα γκρι RAL 7035

Υλικό: κουτί ABS και κάλυμμα από πολυπροπυλένιο

### Αρ. καταλ. Κουτιά στρογγυλά

Κάλυμμα που κουμπώνει  
4 στυπιοθλήπτες  
∅ καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 20 mm

0 920 01 ∅60 - ύψος 40 mm

0 920 02 ∅70 - ύψος 45 mm

### Κουτιά ορθογώνια

7 στυπιοθλήπτες

**65 x 65 x 40 mm**

0 920 05 ∅ καλωδίων και σωλήνων : 4 έως 20 mm  
Κάλυμμα που κουμπώνει

**80 x 80 x 45 mm**

0 920 12 ∅ καλωδίων και σωλήνων : 4 έως 20 mm  
Κάλυμμα που κουμπώνει

**105 x 105 x 55 mm**

0 920 22 ∅ καλωδίων και σωλήνων : 4 έως 25 mm  
Κάλυμμα με βίδες 1/4 στροφής

0 920 20 ∅ καλωδίων και σωλήνων : 4 έως 25 mm  
Χωρίς στυπιοθλήπτες - κάλυμμα με βίδες 1/4 στροφής

## κουτιά διακλάδωσης Plexo™

στεγανά, IP 55 - IK 07 - 750 °C



0 920 32



0 920 52

Στυπιοθλήπτες για απευθείας είσοδο

IP 55 - IK 07 - 750°C

Από αυτοσβέσιμο υλικό στους 750°C (EN 60695-2-11)

Θερμοκρασία χρήσης από -25°C έως +40°C

Στυπιοθλήπτες που επιτρέπουν την απευθείας είσοδο σωλήνων και καλωδίων

Κάλυμμα που δεν χάνεται γιατί συγκρατείται με ειδικό σύνδεσμο

(εκτός από τα κουτιά διαστάσεων 310 x 240 και 360 x 270).

Κάλυμμα που προσαρμόζεται με βίδες 1/4 στροφής

Χρώμα γκρι RAL 7035

Υλικό: κουτί ABS και κάλυμμα από πολυπροπυλένιο

### Αρ. καταλ. Κουτί τετράγωνο

**130 x 130 x 74 mm**  
0 920 32 10 στυπιοθλήπτες  
∅ καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 25 mm

### Κουτιά ορθογώνια

0 920 42 **155 x 110 x 74 mm**  
10 στυπιοθλήπτες  
∅ καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 25 mm

0 920 52 **180 x 140 x 86 mm**  
10 στυπιοθλήπτες  
∅ καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 32 mm

0 920 62 **220 x 170 x 86 mm**  
14 στυπιοθλήπτες  
∅ καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 32 mm

0 920 82 **310 x 240 x 124 mm**  
24 στυπιοθλήπτες  
∅ καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 40 mm

0 920 92 **360 x 270 x 124 mm**  
24 στυπιοθλήπτες  
∅ καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 40 mm

### Εξαρτήματα

0 319 57 **Σφήνα**  
Για τη στήριξη του κουτιού  
Διάμετρος οπής στον τοίχο ∅ 8 mm  
Σπείρωμα ∅ 7 mm με βήμα 150 mm στο εξωτερικό μέρος

### Μαρκαδόρος ανεξίτηλος

0 395 98 Χρώμα μαύρο  
Για σήμανση ετικετών, κλεμμών, καναλιών κ.λπ.

## κλέμμες με βίδες, σύνδεσμοι γείωσης

## θερμοστάτης, χρονοδιακόπτες



0 343 85



0 340 03

0 342 76



6 499 17



0 498 98



Τοποθέτηση με 1/4 στροφή

Στερέωση και σύσφιξη με κατσαβίδι

Σύνδεση της γείωσης

### Αρ. καταλ. Κλέμμες πολυφώτου Nylbloc

Λευκές	Χωρητικότητα (mm <sup>2</sup> )	Μέγιστη ένταση (A)
0 342 21	2,5	24
0 342 23	6	41
0 342 25	10	57
0 342 27	16	76
Μαύρες		
0 342 19	25	101

### Κλέμμες «κυπαρισσάκι»

Με βάσεις στήριξης

	Χωρητικότητα ανά κλέμμα (mm <sup>2</sup> )
0 340 00	2 x 6
0 340 01	2 x 10
0 340 02	2 x 16
0 340 03	2 x 25
0 340 04	2 x 35

### Σύνδεσμοι γείωσης

Επιτρέπουν την σύνδεση της γείωσης σε εγκαταστάσεις σωληνώσεων  
Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση με 1/4 στροφής  
Ø Σωλήνα

	min	max	Μέγιστη διατομή καλωδίου
0 343 85	12	16	6
0 343 86	18	22	16
0 343 87	28	32	16

### Αρ. καταλ. Θερμοστάτης χώρου

- 0 498 98 Μηχανικός  
Ρύθμιση από 7 °C έως 30 °C από μπουτόν  
Επιλογή της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
  - Μία έξοδος με μεταγωγική επαφή
  - Διαστάσεις: 80 x 80 x 37 mm
  - Ικανότητα διακοπής :
    - 16 A - 250 V<sup>~</sup> σε ωμικό φορτίο
    - 2,5 A - 250 V<sup>~</sup> σε επαγωγικό φορτίο
  - Ακρίβεια ρύθμισης ± 1 °C

### Χρονοδιακόπτες επίτοιχοι

- 6 499 17 **Στεγανοί 20 A - 250 V<sup>~</sup>, IP 53**  
Πρόγραμμα ημερήσιο, ελάχιστος χρόνος ρύθμισης 20'  
Χωρίς εφεδρεία  
6 499 14 Με εφεδρεία 500 h

### Διακόπτης με φωτοκύτταρο

- 0 498 43 **LuxoRex**  
Εξωτερικός φωτοδιακόπτης στεγανός IP 54  
Ανάβει τους λαμπτήρες με τους οποίους είναι συνδεδεμένος όταν βραδιάσει και τους σβήνει όταν ξημερώσει  
Ρύθμιση φωτεινότητας από 5 έως 1000 lux  
Χρόνος απόκρισης 2 min  
230 V<sup>~</sup> - 50 Hz, 10 A

## Smarther with Netatmo

“έξυπνος” θερμοστάτης



Home +  
Control



0 490 38



0 490 39

### Αρ. καταλ. “Έξυπνος” θερμοστάτης Smarther with Netatmo

Ο “έξυπνος” θερμοστάτης με Wi-Fi, μαζί με την ειδική εφαρμογή Home + Control επιτρέπει τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας στο σπίτι με ακρίβεια. Για την εφαρμογή Home + Control απαιτείται η τελευταία έκδοση για iPhone, iPad, iPod και για Android έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη. Ο προγραμματισμός γίνεται εύκολα και απλά με τη χρήση της εφαρμογής.

Διαθέτει επιφάνεια αφής όπου εμφανίζεται η θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας του χώρου και απ’ όπου μπορεί να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Boost: ενεργοποίηση της θέρμανσης ή της ψύξης για ένα χρονικό διάστημα (30, 60 ή 90 λεπτά) ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου ή το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Μέσω της εφαρμογής διατίθενται οι δυνατότητες:

- λειτουργία Away αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι για σύντομο χρονικό διάστημα (θερμοκρασία 12<sup>o</sup> C για λειτουργία θέρμανσης ή εντελώς κλειστός για λειτουργία ψύξης) ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα

- λειτουργία Frost-guard αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα το χειμώνα (θερμοκρασία ασφαλείας 7<sup>o</sup> C), ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα
- εμφάνιση στην οθόνη της θερμοκρασίας του χώρου και του χρόνου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης / ψύξης

Συμβατός με κάθε σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας (θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός) που λειτουργεί με εντολή ON/OFF όπως, π.χ. τοπική ηλεκτροβάνα σε εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης. Συμβατός με τις Πρόσθετες Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ Netatmo

Μπορεί να ελεγχθεί με τους φωνητικούς βοηθούς Google Assistant, Siri και Alexa (προς το παρόν οι φωνητικοί βοηθοί λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα)

#### Τοποθέτηση χωνευτή

Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη ελάχιστου βάθους 40 mm Συνιστώμενα κουτιά τοίχου: αρ. καταλ. 0 801 41/51, 503E Συνιστώμενα κουτιά γυψοσανίδας: αρ. καταλ. 0 800 41/51, PB502N, PB503N

1 έξοδος, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 V~

- 0 490 38 ○ Χρώμα λευκό
- 0 490 39 ● Χρώμα μαύρο
- XM8002 ○ Χρώμα Sand

#### Τοποθέτηση επίτοιχη

2 έξοδοι, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 V~

- 0 490 40 Χρώμα λευκό

## Smarther AC with Netatmo

“έξυπνος” θερμοστάτης AC για κλιματισμό



Home +  
Control



0 490 43



0 490 44

### Αρ. καταλ. “Έξυπνος” θερμοστάτης Smarther AC with Netatmo για κλιματισμό

Ο “έξυπνος” θερμοστάτης AC με Wi-Fi, μαζί με την ειδική εφαρμογή Home + Control επιτρέπει τη ρύθμιση και παρακολούθηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ταχύτητας ανεμιστήρα σε λειτουργία ψύξης, του δωματίου. Με σύνδεση Wi-Fi, όλες οι λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν τοπικά ή εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Home + Control ή μέσω ενός φωνητικού βοηθού (Google Home, Amazon Alexa και Apple Homekit)

Το επίπεδο θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί τοπικά χειροκίνητα. Η λειτουργία Boost: επιτρέπει την αναγκαστική ενεργοποίηση του συστήματος για ένα χρονικό διάστημα (15, 30 ή 45 λεπτά) ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου και το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Εύρος υπερέθρων IR: 5 m

Θερμοκρασία μέτρησης: 5<sup>o</sup> C έως 40<sup>o</sup> C

Θερμοκρασία σημείου ρύθμισης: 5<sup>o</sup> C έως 40<sup>o</sup> C, με +/- 0,5<sup>o</sup> C

Συμβατό με Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Πρωτόκολλο ασφαλείας: WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP και AES)

2 στοιχεία

#### Τοποθέτηση χωνευτή

Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη ελάχιστου βάθους 40 mm

Συνιστώμενα κουτιά τοίχου: αρ. καταλ. 0 801 41/51, 503E

Συνιστώμενα κουτιά γυψοσανίδας: αρ. καταλ.

0 800 41/51, PB502N, PB503N.

1 έξοδος, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 V

- 0 490 43 ○ Χρώμα λευκό
- 0 490 44 ● Χρώμα μαύρο

#### Τοποθέτηση επίτοιχη

2 έξοδοι, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 V

- 0 490 45 ○ Λευκό

### Πομπός IR για μονάδα κλιματισμού

3460IR



Ο Zigbee μικροδιακόπτης συνδέεται με τη μονάδα κλιματισμού ώστε να είναι συμβατή με τον θερμοστάτη Smarther AC with Netatmo για κλιματισμό.

Επικοινωνεί με τον Smarther AC μέσω υπερέθρων RF 2,4 GHz: χάρη στα χαρακτηριστικά του, ο πομπός μπορεί να τοποθετηθεί στο δέκτη της μονάδας κλιματισμού, εξασφαλίζοντας άφογη επικοινωνία.


Παρέχεται με καλώδιο 1,5 m

Τροφοδοσία: 5 - 12 V και 110 - 240 V

Διαστάσεις: 60 x 60 x 30 mm

### Μονάδα για fan coil

0 489 10



Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον θερμοστάτη Smarther AC with Netatmo για έλεγχο διαφόρων τύπων φορτίων ανάλογα με τις απαιτήσεις



Δωρεάν εφαρμογή Home + Control διαθέσιμη σε Google Play & Apple Store





## φωτιστικά νυκτός και ασφαλείας πρίζας, προϊόντα τηλεόρασης

## φορτιστές USB, αντάπτορες και καλώδια USB Τύπου C/USB Τύπου A



0 506 78  
Φωτιστικό ασφαλείας που αποσπάται και λειτουργεί ως φακός



Προϊόντα που διατίθενται σε ειδική συσκευασία DIY

### Αρ. καταλ. **Λαμπάκι νυκτός πρίζας**

**0 506 76** Με LED υψηλής φωτεινότητας  
Φις 2Π 10Α  
2 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας:  
- αυτόματη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει αυτόματα μόλις σκοτεινιάσει  
- χειροκίνητη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει με απλό πάτημα  
Διαθέτει dimmer και στους 2 τρόπους λειτουργίας για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού (η ρύθμιση γίνεται με παρατεταμένο πάτημα). Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σουκού.  
Χρώμα λευκό

### 0 506 73 **Φωτιστικό νυκτός πρίζας με φωτοκύτταρο**

Φωτιστικό νυκτός πρίζας τεχνολογίας LED. Με φωτοκύτταρο που επιτρέπει το αυτόματο άναμμα του φωτισμού όταν βραδιάσει. Παραδίδεται με 4 διαφορετικές χρωματιστές ετικέτες και 1 για δημιουργία προσωπικού σχεδίου.  
Χρώμα γκρι / λευκό

### 0 506 78 **Φωτιστικό νυκτός και ασφαλείας**

2 LED υψηλής φωτεινότητας. Αυτονομία μπαταρίας: 1h 30 min  
Φις 2Π 10Α. Με 2 είδη LED: δυνατότητα επιλογής φωτισμού "ψυχρός" ή "θερμός". Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό νυκτός είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης του φωτισμού. Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό ασφαλείας η ένταση του φωτισμού είναι η μέγιστη σε απόχρωση "ψυχρή". Αποσπάται και λειτουργεί ως φακός με διακόπτη ON/OFF. Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σουκού.  
Χρώμα λευκό

### **Προϊόντα τηλεόρασης**

#### **Φις τηλεόρασης πλάγιας εξόδου**

Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω. Μικρές διαστάσεις. Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης

0 910 19 Φις αρσενικό  $\varnothing$  9,5 mm

0 910 20 Φις θηλυκό  $\varnothing$  9,5 mm

#### **Διακλαδωτές τηλεόρασης $\varnothing$ 9,5 mm**

Με θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένιση του σήματος

0 910 02 1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές

0 910 05 1 είσοδος θηλυκή και 2 έξοδοι αρσενικές

#### **Προεκτάσεις κεραίας τηλεόρασης**

Χρώμα λευκό. Θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ποιότητας 21 VatC  
Σύμφωνο με την προδιαγραφή UTE C90-131

Χαμηλή εξασθένιση σήματος  $\leq$  2 dB

Φις αρσενικό - θηλυκό  $\varnothing$  9,5 mm

0 910 24 Με καλώδιο 2 m

0 910 25 Με καλώδιο 5 m

Προϊόντα που διατίθενται σε ειδική συσκευασία DIY

### Αρ. καταλ. **Φορτιστές USB τύπου A**

#### **Φορτιστής USB απλός**

0 506 80 Τοποθετείται σε κοινές πρίζες σουκού μετατρέποντάς τις σε πρίζες USB. Φορτιστής USB 5 V - 1,5 A  
Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σουκού. Χρώμα λευκό

#### **Φορτιστής αυτοκινήτου με 2 θύρες USB**

0 506 82 Γρήγορη φόρτιση έως και 2 συσκευών ταυτόχρονα  
Τοποθετείται στη θέση του αναπτήρα  
Ρεύμα φόρτισης 2,1 A

#### **Αντάπτορας USB τύπου A / USB τύπου C**

0 506 92 Επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ περιφερειακών συσκευών USB τύπου A (εκτυπωτές, κάμερες, ποντίκια, σκληροί δίσκοι, powerbanks ...) σε συσκευές USB τύπου C (smartphones, tablet, PC...)  
1 θύρα USB τύπου A και 1 κονέκτορας USB τύπου C 5 V - 12 W, χρώμα γκρι  
Λειτουργίες:  
- φόρτιση 2,4 A  
- μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός (ταινίες, μουσική...)  
5Gbps μετάδοση δεδομένων (10 φορές πιο γρήγορα από το USB 2.0)

#### **Καλώδιο USB 3 σε 1**

0 506 93 Επιτρέπει τη σύνδεση, τη φόρτιση ή το συγχρονισμό 3 τύπων συσκευών με ένα και μόνο καλώδιο  
Το ένα άκρο περιλαμβάνει:  
- 1 κονέκτορα Lightning,  
- 1 κονέκτορα micro USB  
- 1 κονέκτορα USB τύπου C  
Το άλλο άκρο περιλαμβάνει:  
- 1 κονέκτορα USB τύπου A  
Λειτουργίες:  
- φόρτιση: 2,4 A  
- μετάδοση δεδομένων 480Mbps  
Καλώδιο που δεν μπλέκεται (anti-knot) μήκους 1,2 m  
Πιστοποίηση MFi. Πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple για iPod, iPhone και iPad. Το Lightning είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

#### **Δοκιμαστικό καταβίδι**

0 930 81 Επιτρέπει τον έλεγχο παρουσίας ρεύματος σε ένα καλώδιο ή έναν ακροδέκτη (φάση) με τη φωτεινή λυχνία.  
Χρήση 110 - 250 V~



## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ LEGRAND

# Καινοτόμες λύσεις για σύνδεση, φόρτιση, οργάνωση και προστασία

Πολλαπλές χρήσεις με πολλαπλά οφέλη  
Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις και το αν ο διαθέσιμος χώρος είναι μικρός ή μεγάλος, τα πολύπριζα της Legrand ταιριάζουν παντού. Πρακτικά, έξυπνα και κομψά προσφέρουν λύση σε όλες τις ανάγκες.



## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ CORNER

Ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις κάθε χώρου



Χάρη στο έξυπνο design και το υψηλής ποιότητας φινιρίσμα αλουμινίου, το πολύπριζο ενσωματώνεται αρμονικά στο έπιπλο με τις συσκευές multimedia (τηλεόραση, ηχεία, TV Box, κονσόλα παιχνιδιών, router, κ.ά.)

1. Το πολύπριζο με βάση tablet είναι ο ιδανικός σύντροφος στην κουζίνα. Συνδέστε έως και 3 ηλεκτρικές συσκευές και φορτίστε έως και 2 ηλεκτρονικές συσκευές σε θύρες USB φόρτισης Τύπου-A χρησιμοποιώντας το tablet ή το smartphone.
2. Τα γωνιακά πολύπριζα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε γωνίες, στον πάγκο της κουζίνας ή σε ένα γραφείο αφήνοντας ελεύθερο χώρο για άλλες χρήσεις.





## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ PREMIUM

Μοναδικό κυλινδρικό design για μεγαλύτερη εργονομία, με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.



Διατίθενται και με προστατευτικό υπέρτασης για προστασία των συσκευών ή/και με θύρες USB A+C για ταυτόχρονη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών αφήνοντας ελεύθερες τις πρίζες σούκο.

Μπορείτε να τοποθετήσετε το πολύπριζο οριζόντια ή κάθετα με βίδες ή με δεματικά.



## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD

Απλές λύσεις με minimal design



ΛΕΥΚΟ/ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ

ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ

ΜΑΥΡΟ/ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ

Διατίθενται σε 3 αποχρώσεις για να ταιριάζουν σε κάθε χώρο.

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΑΣ

Τοποθετούνται στην πρίζα και προσφέρουν πλήθος επιλογών



Πολύπριζο με 2 πρίζες διπολικές και 2 USB φόρτισης. Διαθέτει βάση για το smartphone και εγκοπή στο πλάι για την τακτοποίηση του καλωδίου φόρτισης.



Περιστρεφόμενο πολύπριζο με 2 πρίζες σούκο πλάγιας εξόδου και 2 USB φόρτισης. Χάρη στο περιστρεφόμενο σώμα του, είναι πολύ βολικό για καθημερινή χρήση.

## πίνακας επιλογής πολυπριζων

πολύπριζα Premium

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ PREMIUM							
Προϊόν	Αριθμός πριζών 2Π+Γ	Καλώδιο	Θύρες USB φόρτισης	ΠΥ <sup>(1)</sup> & ενδεικτικό LED	ΑΑ <sup>(2)</sup> & ενδεικτικό υπερφόρτ.	Χρώμα / Αρ. καταλ.	
						● Λευκό/ Σκούρο γκρι	● Μαύρο/ Σκούρο γκρι
	3	1,5 m	-	-	-	6 945 27	6 945 28
			Τύπου-A + Τύπου-C	Ναι	-	6 945 08	6 945 12
		3 m	-	-	-	6 945 35	-
	4	Χωρίς καλώδιο	-	-	-	6 945 44	6 945 45
		1,5 m	-	-	-	6 945 29	6 945 30
			-	Ναι	-	6 945 07	6 945 11
			-	-	Ναι	6 945 25	-
		3 m	-	-	-	6 945 36	6 945 37
	5	1,5 m	-	-	-	6 945 31	6 945 32
			Τύπου-A + Τύπου-C	Ναι	-	6 945 10	6 945 14
	6	1,5 m	-	-	-	6 945 33	6 945 34
			-	Ναι	-	6 945 09	6 945 13
			-	-	Ναι	6 945 26	-

1: Προστατευτικό υπέρτασης  
2: Αυτόματη ασφάλεια

## πίνακας επιλογής πολύπριζων

### πολύπριζα Corner

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ CORNER												
Προϊόν	Αριθμός πριζών		Καλώδιο	Θύρες USB φόρτισης	ΠΥ <sup>(1)</sup> /ΑΑ <sup>(2)</sup> και ενδεικτικό LED	Ασύρμ. φόρτιση	Χρώμα / Αρ. καταλ.					
	2Π	2Π+Γ					Λευκό	Μαύρο	Καφέ/ Σκούρο γκρι	Λευκό/ Σκούρο γκρι	Λευκό/ Αλουμίνιο	
	-	2	2 m	Τύπου-A + Τύπου-C	-	Ναι	-	-	6 945 00	6 945 06	-	
	-	3	1 m	Τύπου-A + Τύπου-C	-	-	-	-	-	-	6 945 02	
	-	4	1 m	-	-	-	6 945 03	-	-	-	-	
	-	3	1,5 m	Τύπου-A + Τύπου-A	ΑΑ <sup>(2)</sup>	-	6 948 10	6 948 11	-	-	-	
	4 (6 A)	4	2 m	-	ΠΥ <sup>(1)</sup>	-	-	6 945 95	-	-	-	
	-	4	1,5 m (περιστρεφόμενο)	Τύπου-A + Τύπου-A	-	-	-	6 948 12	-	-	-	
	-	4	2 m	-	ΠΥ <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	6 945 05	-	

1: Προστατευτικό υπέρτασης  
2: Αυτόματη ασφάλεια

## πίνακας επιλογής πολυπριζων

πολύπριζα Standard και πολύπριζα πρίζας

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD					
Προϊόν	Αριθμών πριζών 2Π+Γ	Καλώδιο	Χρώμα / Αρ. καταλ.		
			○ Λευκό/Ανοιχτό γκρι	● Μαύρο/Σκούρο γκρι	○ Λευκό/Μπλε
	3	Χωρίς καλώδιο	6 945 73	6 945 74	-
		1,5 m	6 945 49	6 945 50	6 945 51
		3 m	6 945 59	6 945 60	-
		5 m	6 945 67	6 945 68	-
	4	Χωρίς καλώδιο	6 945 75	6 945 76	-
		1,5 m	6 945 52	6 945 53	6 945 54
		3 m	6 945 61	6 945 62	-
		5 m	6 945 69	6 945 70	-
	5	Χωρίς καλώδιο	6 945 77	-	-
		1,5 m	6 945 55	6 945 56	-
		3 m	6 945 63	6 945 64	-
	6	1,5 m	6 945 57	6 945 58	-
		3 m	6 945 65	6 945 66	-

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΑΣ										
Προϊόν	Αριθμών πριζών		Θέση πριζών	Περι-στροφή	Θύρες USB φόρτισης	Χρώμα / Αρ. καταλ.				
	2Π	2Π+Γ				○ Λευκό/Ανοιχτό γκρι	○ Λευκό/Σκούρο γκρι	○ Λευκό/Ανοιχτό γκρι	● Μαύρο	○ Αλουμίνιο/Σκούρο γκρι
	2	-	Πλάι	-	Τύπου-A + Τύπου-C	-	0 494 01 (12 A)	-	-	-
	4	-		-	-	0 494 00 (16 A)	-	-	-	-
	-	2	Μπροστά	-	-	6 945 16	-	-	6 945 17	-
	-	2	Πλάι	Ναι	Τύπου-A + Τύπου-C	-	6 945 22	-	-	6 945 24
	-	3		-	-	-	6 945 20	-	-	6 945 23
	-	3		Ναι	-	-	6 945 21	-	-	-
	-	2	Μπροστά	-	-	-	-	-	0 504 90	-



## πολύπριζα Premium

πολύπριζα με διακόπτη ON/OFF



6 945 44



6 945 27



6 945 32

Για εσωτερικούς χώρους μόνο  
16 A - 230 V - 3680 W max

### Αρ. καταλ. Πολύπριζα με διακόπτη ON/OFF

Διαθέτουν:

- flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού)
- φωτεινό διακόπτη On/Off
- δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους
- καλώδιο 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

Μπορούν να στερεωθούν με βίδες (δεν περιλαμβάνονται) και δεματικά (δεν περιλαμβάνονται)

#### 3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο- καλώδιο 1,5 m

- 6 945 27 Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 28 Μαύρο/Σκούρο Γκρι

#### 3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο- καλώδιο 3 m

- 6 945 35 Λευκό/Σκούρο Γκρι

#### 4 πρίζες σούκο - χωρίς καλώδιο

- 6 945 44 Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 45 Μαύρο/Σκούρο Γκρι

#### 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο- καλώδιο 1,5 m

- 6 945 29 Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 30 Μαύρο/Σκούρο Γκρι

#### 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο- καλώδιο 3 m

- 6 945 36 Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 37 Μαύρο/Σκούρο Γκρι

#### 5 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο- καλώδιο 1,5 m

- 6 945 31 Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 32 Μαύρο/Σκούρο Γκρι

#### 6 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο- καλώδιο 1,5 m

- 6 945 33 Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 34 Μαύρο/Σκούρο Γκρι

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ PREMIUM

# Καινοτομία, ασφάλεια και άνεση παντού

Είτε θέλετε να συνδέσετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές ή να φορτίσετε smartphones και tablets, οι καινοτόμες και έξυπνες λύσεις της Legrand ικανοποιούν και τις δύο αυτές ανάγκες οπουδήποτε στο σπίτι ή στην εργασία σας!



### Επίπεδες πρίζες (Πατέντα Legrand)

Οι επίπεδες Flat πρίζες σούκο της Legrand προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια, κομψό design και προστασία από τη σκόνη αφού η εσοχή της πρίζας μετακινείται μόνο όταν τοποθετηθεί ένα φις.



### Προστασία και ασφάλεια

Με προστατευτικό από τις υπερτάσεις δικτύου ή/και με αυτόματη ασφάλεια για την υπερφόρτωση, μπορείτε να τροφοδοτείτε όλες τις συσκευές με προστασία και ασφάλεια!



### Πολλαπλές λύσεις φόρτισης

Φόρτιση σε θύρα USB Τύπου-A, σε θύρα USB Τύπου-C ή ασύρματα! Με το πολύπριζο /σταθμό φόρτισης της Legrand μπορείτε να φορτίσετε ταυτόχρονα όλες τις συσκευές σας με όποιο τρόπο φόρτισης κι αν απαιτούν!

## πολύπριζα Premium (συνέχεια)

πολύπριζα με διακόπτη, προστατευτικό υπέρτασης και USB φόρτισης



Για εσωτερικούς χώρους μόνο  
16 A - 230 V - 3680 W Max

### Αρ. καταλ. Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης

Διαθέτουν:

- flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού)
  - 1 φωτεινό διακόπτη On/Off
  - δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους
- Ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης που προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του

Διαθέτουν καλώδιο 1,5 m 3G 1.5 mm<sup>2</sup>

Μπορούν να στερεωθούν με βίδες ή δεματικά (δεν περιλαμβάνονται)

#### 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

- 6 945 07  Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 11  Μαύρο/Σκούρο Γκρι

#### 6 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

- 6 945 09  Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 13  Μαύρο/Σκούρο Γκρι

### Πολύπριζα με αυτόματη ασφάλεια για προστασία από υπερφόρτωση

Διαθέτουν:

- flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού)
  - φωτεινό διακόπτη On/Off
  - δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους
  - ενσωματωμένη αυτόματη ασφάλεια για προστασία από υπερφόρτωση με κουμπί reset για επαναφορά
- καλώδιο 1,5 m 3G 1.5 mm<sup>2</sup>
- Μπορούν να στερεωθούν με βίδες (δεν περιλαμβάνονται) και δεματικά (δεν περιλαμβάνονται)

#### 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

- 6 945 25  Λευκό/Σκούρο Γκρι

#### 6 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

- 6 945 26  Λευκό/Σκούρο Γκρι

### Αρ. καταλ. Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης και USB φόρτισης

Διαθέτουν:

- flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού)
  - 1 φωτεινό διακόπτη On/Off
  - 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-A και 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-C, 3.0 A - 5.0 V - 15 W max για τη φόρτιση smartphone, tablet και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
  - δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους
  - ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης που προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του
- καλώδιο 1,5 m 3G 1.5 mm<sup>2</sup>
- Μπορούν να στερεωθούν με βίδες ή δεματικά (δεν περιλαμβάνονται)

#### 3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

- 6 945 08  Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 12  Μαύρο/Σκούρο Γκρι

#### 5 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

- 6 945 10  Λευκό/Σκούρο Γκρι
- 6 945 14  Μαύρο/Σκούρο Γκρι

## πολύπριζα Corner

κολώνα με προστατευτικό υπέρτασης, γωνιακά πολύπριζα



6 945 05



6 945 02

Για εσωτερικούς χώρους μόνο  
16 A - 230 V - 3680 W Max

### Αρ. καταλ. Κολώνα με προστατευτικό υπέρτασης

Μπορεί να τοποθετηθεί στο πάτωμα για σύνδεση συσκευών και ταυτόχρονη προστασία τους από υπερτάσεις δικτύου.

Διαθέτει:

- 4 flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού)
- φωτεινό διακόπτη On/Off στο πάνω μέρος της κολώνας
- δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του
- κλιπ για τη διαχείριση των καλωδίων στο πάνω μέρος της κολώνας
- ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης που προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του
- καλώδιο 2 m (3G 1.5 mm<sup>2</sup>)

Μπορεί να στερεωθεί με βίδες (δεν περιλαμβάνονται)

6 945 05

● Λευκό/Σκούρο Γκρι

### Γωνιακά πολύπριζα

16 A - 230 V - 3680 W Max

Ειδικός σχεδιασμός για να ταιριάζει τέλεια σε γωνία του πάγκου της κουζίνας ή του γραφείου

Διαθέτει:

- flat πρίζες σούκο σε γωνία 45°
- διαχείριση καλωδίων στο πίσω μέρος του
- αφαιρούμενο κομμάτι στο πίσω μέρος για την όδευση του καλωδίου

Στις εκδόσεις χωρίς καλώδιο συνιστάται να καλωδιωθούν με καλώδιο 3G 1.5 mm<sup>2</sup>

#### 3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

6 945 02

○ Λευκό/Αλουμίνιο - καλώδιο 1 m, 3G 1.5 mm<sup>2</sup>

Με 2 θύρες USB Τύπου-A και Τύπου-C  
3.0 A - 5.0 V - 15 W Max

#### 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

6 945 01

○ Λευκό - καλώδιο 1 m, 3G 1.5 mm<sup>2</sup>

6 945 03

○ Λευκό - χωρίς καλώδιο

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ CORNER

# Σύνδεση και φόρτιση όπου θέλετε, όποτε θέλετε!

Είτε θέλετε να συνδέσετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές ή να φορτίσετε smartphones και tablets, οι καινοτόμες και έξυπνες λύσεις της Legrand ικανοποιούν και τις δύο αυτές ανάγκες οπουδήποτε στο σπίτι ή στην εργασία σας!



Βλέπε σ. 408

### Πολύπριζο για έπιπλο TV

Αρ. καταλ. 6 945 95



Βλέπε σ. 407

### Πολύπριζο για γωνία με θύρες USB φόρτισης

Αρ. καταλ. 6 945 02



Βλέπε σ. 408

### Πολύπριζο με σταθμό ασύρματης φόρτισης και θύρες USB φόρτισης

Αρ. καταλ. 6 945 00



Βλέπε σ. 408

### Πολύπριζο με κλιπ

Αρ. καταλ. 6 948 12

## πολύπριζα Corner (συνέχεια)

πολύπριζο/σταθμός φόρτισης, πολύπριζο TV/multimedia, πολύπριζο με βάση στήριξης και πολύπριζο με κλιπ



Για εσωτερικούς χώρους μόνο

### Αρ. καταλ. Πολύπριζο/σταθμός φόρτισης

- 10 A - 230 V - 2300 W Max  
Πολύπριζο με σταθμό ασύρματης φόρτισης και 2 θύρες USB φόρτισης  
Διαθέτει:
- 2 flat πρίζες τύπου σούκο
  - επικλινή αντιολισθητική βάση με ασύρματο φορτιστή για 10.0 W Qi-certified smartphones για σταθερή φόρτιση και άμεση επαφή με την οθόνη κατά τη φόρτιση
  - 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-A και 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W Max
  - μαύρο καλώδιο 2 m (3G 1.5 mm<sup>2</sup>)

- 6 945 00 ● Καφέ/Σκούρο Γκρι  
6 945 06 ● Λευκό/Σκούρο Γκρι

### Πολύπριζο TV/Multimedia

- 16 A - 230 V - 3680 W max  
Πολύπριζο με ξεχωριστό design για τέλεια ενσωμάτωση στο έπιπλο της τηλεόρασης με ειδικό αποθηκευτικό χώρο για τα καλώδια των συσκευών. Για σύνδεση συσκευών multimedia και προστασία αυτών από υπερτάσεις δικτύου καθώς και τακτοποίηση του χώρου από τα καλώδια. Με μεταλλικό κάλυμμα από αλουμίνιο για να μπορεί να τοποθετηθεί, αν είναι απαραίτητο, συσκευή multimedia από πάνω του.

- Διαθέτει:
- 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο (16 A) και 4 πρίζες 2Π (6 A)
  - 1 φωτεινό διακόπτη On/Off
  - καλώδιο 2 m (3G 1.5 mm<sup>2</sup>)
  - ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης που προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του

- 6 945 95 ● Μαύρο

### Πολύπριζο με βάση στήριξης tablet

- 16 A - 230 V - 3680 W max  
Πολύπριζο δύο όψεων ιδανικό και για τον πάγκο της κουζίνας.  
Διαθέτει:
- ειδική βάση από αντιολισθητικό υλικό για στήριξη του tablet
  - 3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας
  - 2 θύρες USB φόρτισης Τύπου-A για φόρτιση συσκευών
  - 1 φωτεινό διακόπτη On/Off
  - προστασία από υπερφόρτωση 16A - 3680 W
  - καλώδιο 1,5 m (3G 1.5 mm<sup>2</sup>)

- 6 948 10 ○ Λευκό  
6 948 11 ● Μαύρο

### Πολύπριζο με κλιπ

- Ιδανικός σχεδιασμός με κλιπ για να στερεώνεται στην άκρη ενός τραπεζιού ή γραφείου. Χάρη στο σχήμα του οι πρίζες τοποθετούνται κάτω από το γραφείο αφήνοντας προσβάσιμες μόνο τις θύρες USB φόρτισης με αποτέλεσμα την τακτοποίηση του γραφείου χωρίς την παρουσία καλωδίων.

- Διαθέτει:
- 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας 16 A 230V - 3680 W
  - 2 θύρες USB φόρτισης Τύπου-A (3,4 A στο σύνολο)
  - 1 φωτεινό διακόπτη On/Off
  - καλώδιο 1,5 m (3G 1.5 mm<sup>2</sup>) με δυνατότητα περιστροφής 90°


- 6 948 12 ● Μαύρο

### Πολύπριζο με κλιπ (αρ. καταλ. 6 948 12)

Παράδειγμα τοποθέτησης



Διαστάσεις (σε mm)

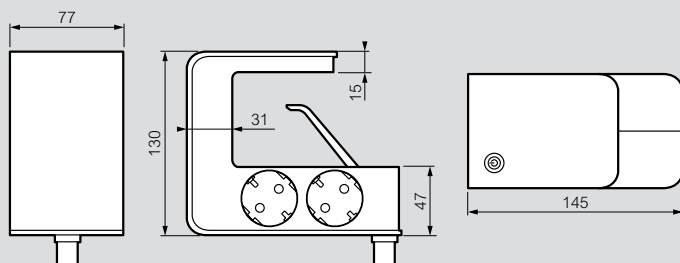


### Πολύπριζο TV/Multimedia (αρ. καταλ. 6 945 95)

Παράδειγμα τοποθέτησης



Διαστάσεις (σε mm)



Πολύπριζο ανοιχτό





## πολύπριζα Standard

πολύπριζα με καλώδιο και χωρίς καλώδιο



6 945 77



6 945 51



6 945 53



6 945 57

Για εσωτερικούς χώρους μόνο

16 A - 230 V - 3680 W Max

Οι πρίζες σούκο είναι τοποθετημένες σε γωνία 45° ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες ταυτόχρονα (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού). Εξαιρετικά επίπεδα για τοποθέτηση κάτω από έπιπλα

Αρ. καταλ.	Πολύπριζα με καλώδιο
	Διαθέτουν καλώδιο 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
	<b>3 πρίζες σούκο- καλώδιο 1,5 m</b>
6 945 49	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 50	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
6 945 51	○ Λευκό/Μπλε
	<b>3 πρίζες σούκο- καλώδιο 3 m</b>
6 945 59	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 60	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>3 πρίζες σούκο- καλώδιο 5 m</b>
6 945 67	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 68	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>4 πρίζες σούκο- καλώδιο 1,5 m</b>
6 945 52	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 53	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
6 945 54	○ Λευκό/Μπλε
	<b>4 πρίζες σούκο- καλώδιο 3 m</b>
6 945 61	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 62	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>4 πρίζες σούκο- καλώδιο 5 m</b>
6 945 69	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 70	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>5 πρίζες σούκο- καλώδιο 1,5 m</b>
6 945 55	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 56	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>5 πρίζες σούκο- καλώδιο 3 m</b>
6 945 63	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 64	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>6 πρίζες σούκο- καλώδιο 1,5 m</b>
6 945 57	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 58	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>6 πρίζες σούκο- καλώδιο 3 m</b>
6 945 65	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 66	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι

Αρ. καταλ.	Πολύπριζα χωρίς καλώδιο
	Δέχονται καλώδιο 3G 1.5 mm <sup>2</sup>
	<b>3 πρίζες σούκο</b>
6 945 73	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 74	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>4 πρίζες σούκο</b>
6 945 75	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
6 945 76	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι
	<b>5 πρίζες σούκο</b>
6 945 77	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΑΣ

# Σύνδεση γρήγορα και εύκολα!

Πολύπριζα που τοποθετούνται σε πρίζα και προσφέρουν πλήθος επιλογών σύνδεσης γρήγορα και εύκολα.



## Πολύπριζο για στενούς χώρους

Πολύπριζο με 2 πρίζες σούκο σε ευθεία έξοδο. Ιδανικό για στενούς χώρους, τοποθετείται σε πρίζα και προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης 2 συσκευών.



## Πολύπριζο με βάση για smartphone

Πολύ λεπτό πολύπριζο πρίζας με 2 πρίζες διπολικές και 2 USB φόρτισης. Διαθέτει επίσης βάση για το smartphone και εγκοπή στο πλάι για την τακτοποίηση του καλωδίου φόρτισης.



## Περιστρεφόμενο πολύπριζο

Πολύπριζο με 2 πρίζες σούκο πλάγιας εξόδου και 2 USB φόρτισης. Χάρη στο περιστρεφόμενο σώμα του, είναι πολύ βολικό για καθημερινή χρήση.

## πολύπριζα πρίζας

πολύπριζο για φικ διπολικά και πολύπριζο φικ σούκο



6 945 16



6 945 17



6 945 24



6 945 20



0 494 01



0 494 00



0 504 90

Για εσωτερικούς χώρους μόνο

### Αρ. καταλ. Πολύπριζο για 4 φικ διπολικά

16 A - 230 V - 3680 W max  
Πολύπριζο για 4 φικ διπολικά 6 A, πλάγια έξοδος

0 494 00

● Λευκό/Ανοιχτό Γκρι

### Πολύπριζο για 2 φικ διπολικά και USB φόρτισης

12 A - 230 V - 2760 W max  
Πολύπριζο με 2 φικ διπολικά 6 A και 2 θύρες USB φόρτισης Τύπου-A και Τύπου-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W max για φόρτιση smartphones, tablets και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών  
Διαθέτει βάση στήριξης για smartphone

0 494 01

● Λευκό/Σκούρο Γκρι

### Πολύπριζα για φικ σούκο

16 A - 230 V - 3680 W max

**2 πρίζες σούκο, ευθεία έξοδος**

6 945 16

● Λευκό/Ανοιχτό Γκρι

6 945 17

● Μαύρο/Σκούρο Γκρι

**3 πρίζες σούκο, πλάγια έξοδος**

6 945 20

● Λευκό/Σκούρο Γκρι

6 945 23

● Αλουμίνιο/Σκούρο Γκρι

**3 πρίζες σούκο, πλάγια έξοδος, με περιστροφή**

6 945 21

● Λευκό/Σκούρο Γκρι

**2 πρίζες σούκο, πλάγια έξοδος, με περιστροφή, με USB φόρτισης**

Θύρες USB φόρτισης Τύπου-A και Τύπου-C:  
3.0 A - 5.0 V - 15 W max

6 945 22

● Λευκό/Σκούρο Γκρι

6 945 24

● Αλουμίνιο/Σκούρο Γκρι

### Πολύπριζο για 2 φικ σούκο με καπάκια

0 504 90

16 A - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~  
Πολύπριζο από καουτσούκ με 2 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι, με προστασία για παιδιά Αντοχή IK 08, στεγανότητα IP 20

# ΦΙΣ

## Φις σούκο, φις διπολικά και προεκτάσεις



Για εσωτερικούς χώρους μόνο εκτός από τους αρ. καταλ. 0 501 96 και 0 969 26 που διαθέτουν στεγανότητα IP 44

Αρ. καταλ.	Φις 2Π+Γ
	16Α - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ <b>Φις 2Π+Γ καουτσούκ</b> Αντοχή IK 08 Εργονομικός σχεδιασμός Λαβή από αντιολισθητικό υλικό ● Φις IP 44 - Μαύρο ● Προέκταση IP 20 - Μαύρο ● Φις πλάγιας εξόδου με δακτύλιο IP 44 - Μαύρο
Αυτοκόλ. 0 501 96 0 501 97 0 969 29	
Αυτοκόλ.   Συσκ. κάρτας	<b>Φις 2Π+Γ</b> Πλαστικά ○ Φις - Λευκό ● Φις - Μαύρο ○ Φις με έξοδο προς τα κάτω - Λευκό ● Φις με έξοδο προς τα κάτω - Μαύρο ○ Προέκταση - Λευκό ● Προέκταση - Μαύρο
0 501 87   0 939 87 0 501 77   - 0 501 88   0 939 88 0 501 78   - 0 501 89   0 939 89 0 501 79   -	
Αυτοκόλ.   Συσκ. κάρτας	<b>Φις 2Π+Γ με δακτύλιο</b> Πλαστικά ○ Φις - Λευκό ○ Προέκταση - Λευκό ● Φις - Μαύρο ● Προέκταση - Μαύρο
0 501 90   0 939 90 0 501 91   0 939 91 0 501 94   0 939 94 0 501 95   -	
Αυτοκόλ.   Συσκ. κάρτας	<b>Φις 2Π+Γ με περιστροφή του καλωδίου</b> Πλαστικά Επιτρέπει την περιστροφή του καλωδίου κατά 360° ○ Λευκό ● Μαύρο και γκρι
0 501 72   0 939 72 0 501 73   0 939 73	
Αυτοκόλ.   Συσκ. κάρτας	<b>Φις 2Π+Γ με εύκολη εξαγωγή</b> Πλαστικά Με λεβιέ εξαγωγής που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του φις Με έξοδο προς τα κάτω ○ Λευκό ● Μαύρο και γκρι
0 501 75   0 939 75 0 501 76   0 939 76	

Για εσωτερικούς χώρους μόνο

Αρ. καταλ.	Φις 2Π+Γ με διακόπτη ON/OFF
	Για τοποθέτηση οικιακής συσκευής, κατηγορία I 16Α, μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Επιτρέπει τη σύνδεση μίας συσκευής ή πολύπριζου που δεν διαθέτει διακόπτη ON/OFF. Σύνδεση με καλώδιο 3G 1.5 mm <sup>2</sup> Με έξοδο προς τα κάτω ○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι
Αυτοκόλ. 0 504 09	
Αυτοκόλ.   Συσκ. κάρτας	<b>Φις 2Π</b> 16Α, πλαστικά Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ <b>Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής</b> ○ Φις - Λευκό ○ Προέκταση - Λευκό ● Φις - Μαύρο
0 501 62   0 939 62 0 501 66   0 939 66 0 501 63   0 939 63	
Αυτοκόλ.   Συσκ. κάρτας	<b>Φις 2Π επίπεδα</b> Φις πολύ λεπτά, με έξοδο προς τα κάτω, ιδανικά για τοποθέτηση πίσω από έπιπλα ○ Λευκό ● Μαύρο
0 501 83   0 939 83 0 501 84   0 939 84	